




Stone

floor protector



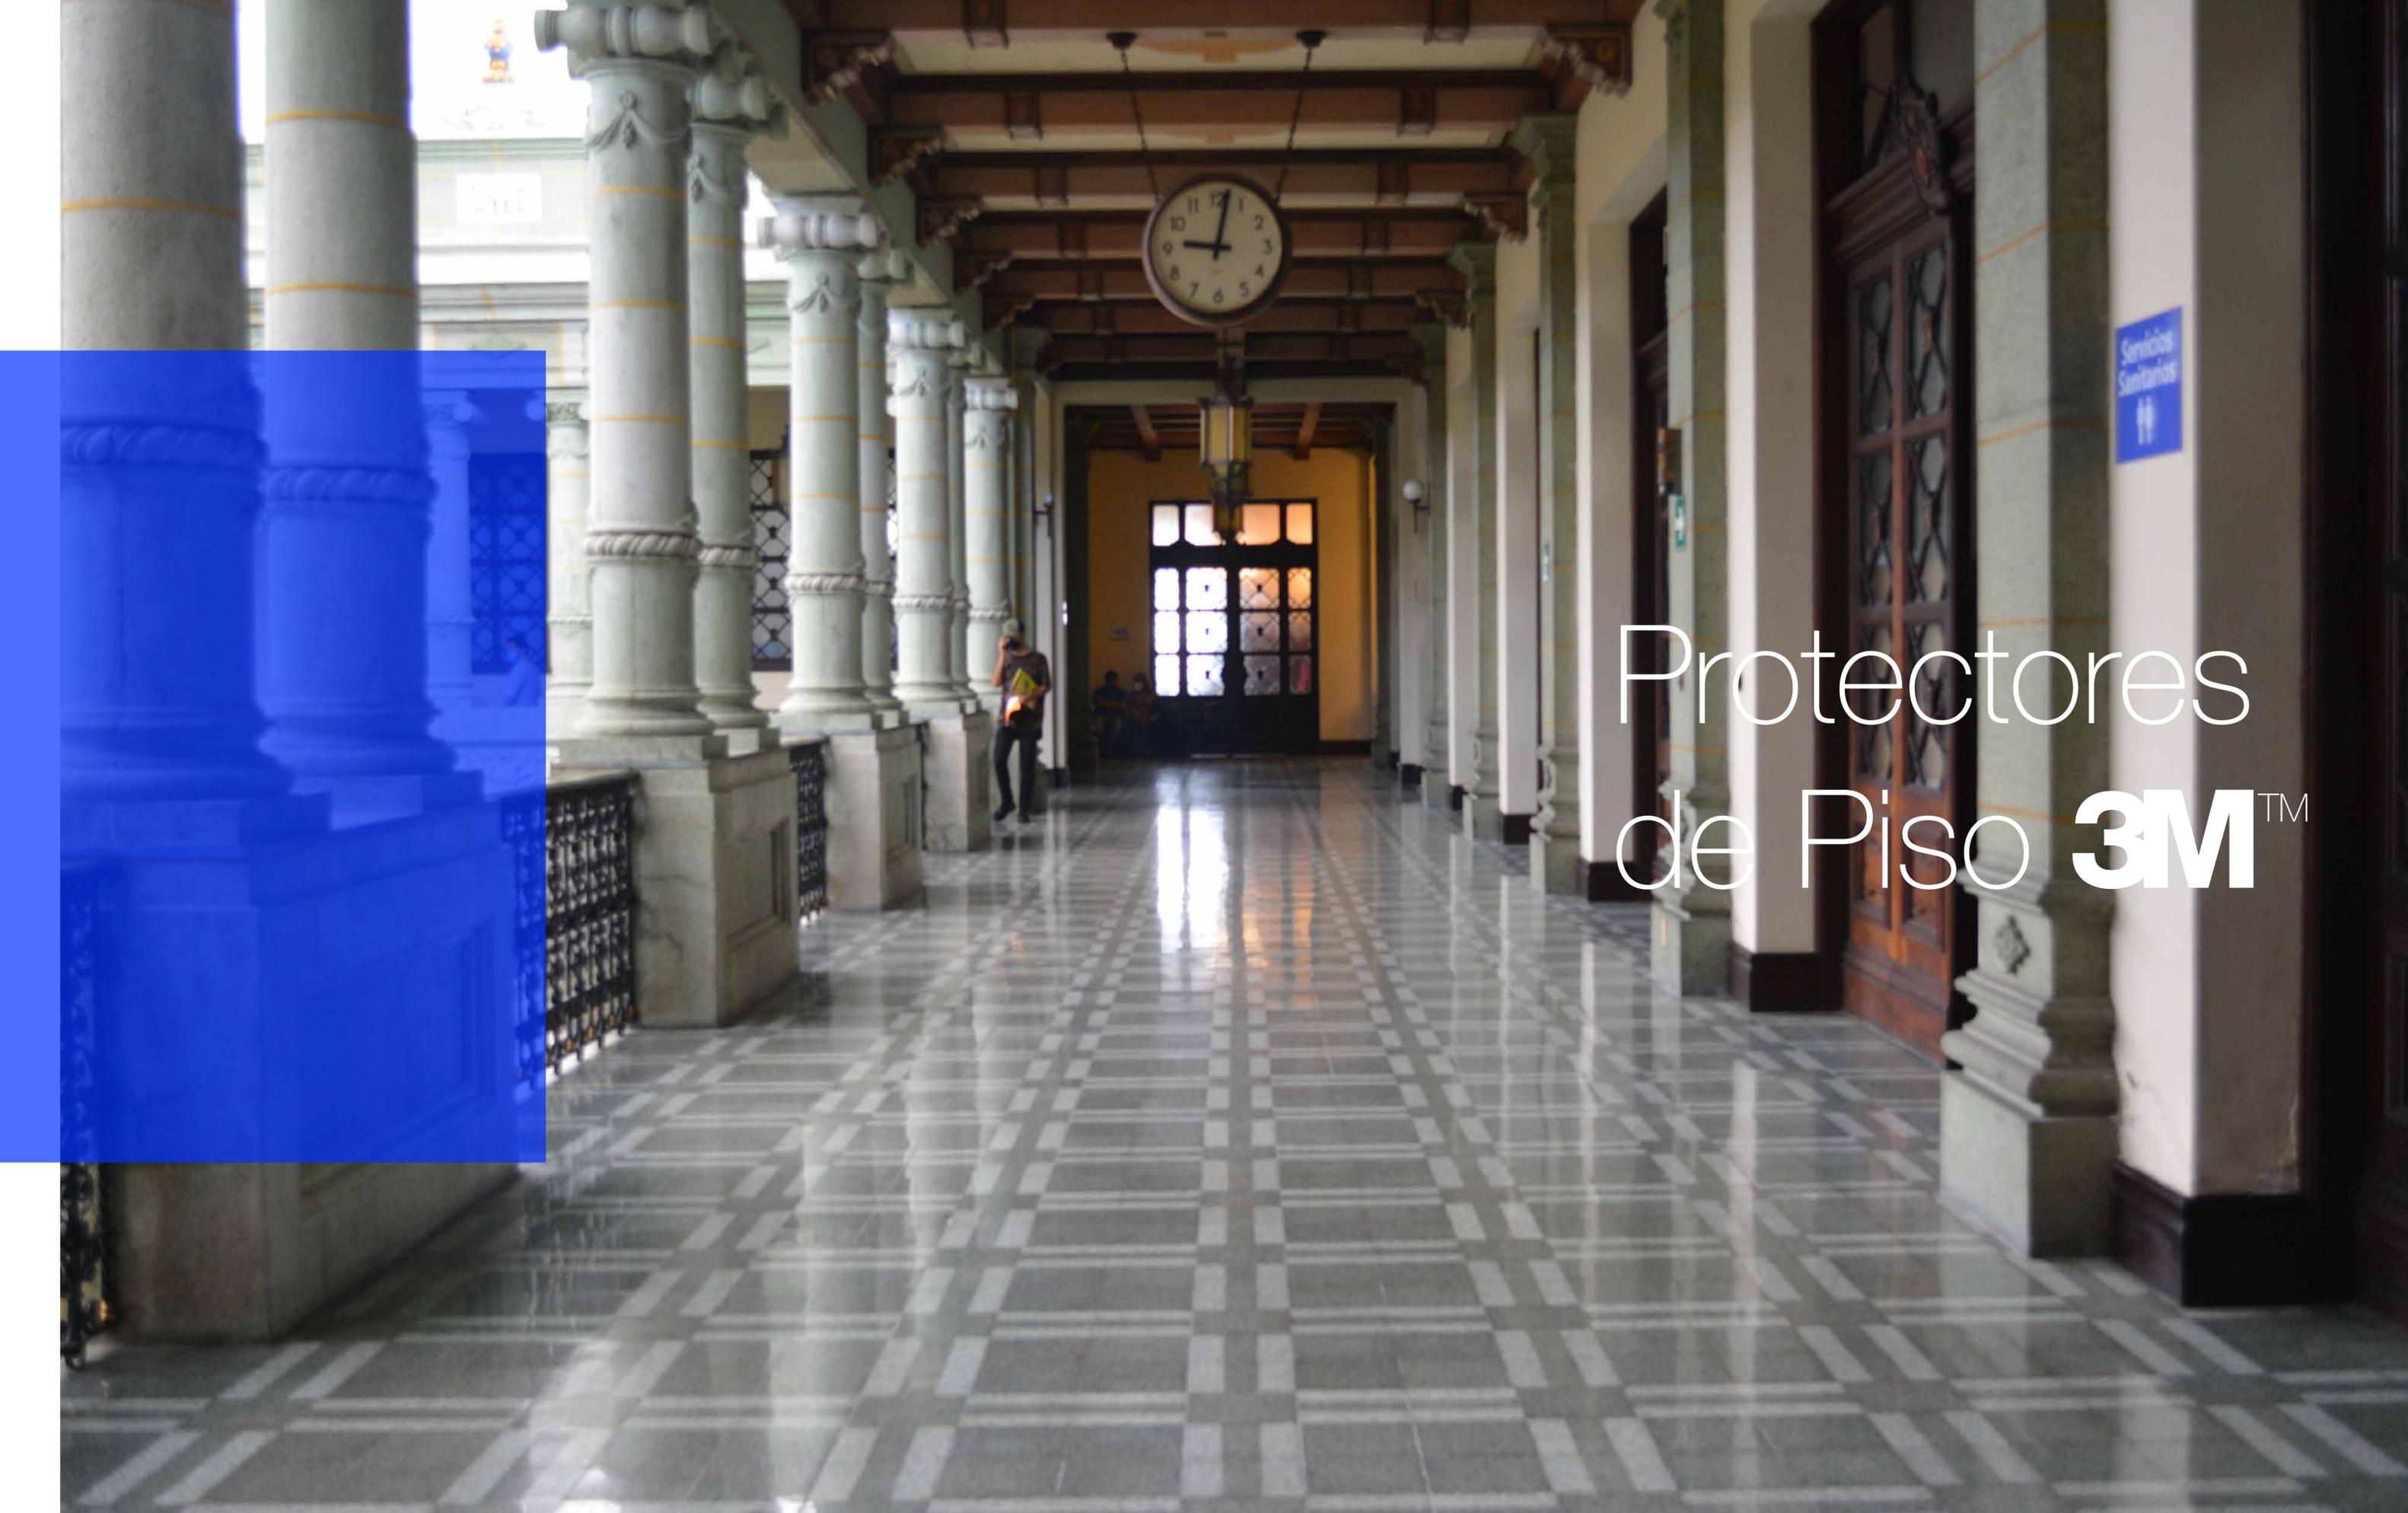

Protectores
de Piso **3M**TM

3M™ Sistemas Protectores de Pisos

3M™ Sistema Protector
Piso de Piedra



3M™ Sistema Protector
Piso Resiliente



Cuidado del Piso, reinventado por **3M™**


3M™ Sistemas Protectores de Pisos

Nanotecnología única y patentada de 3M que aprovecha las tecnologías centrales de 3M

- Polímeros únicos / materiales especiales
- Nanomateriales
- Experiencia en recubrimiento con película.




3M™ Scotchgard
Protector de Piso de Piedra

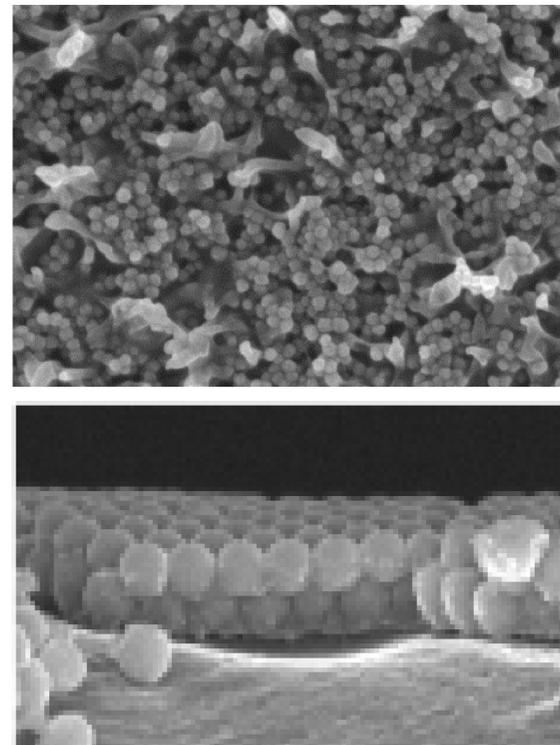

3M™ Scotchgard
Protector de Piso Resiliente

3M™ Sistemas Protectores de Pisos

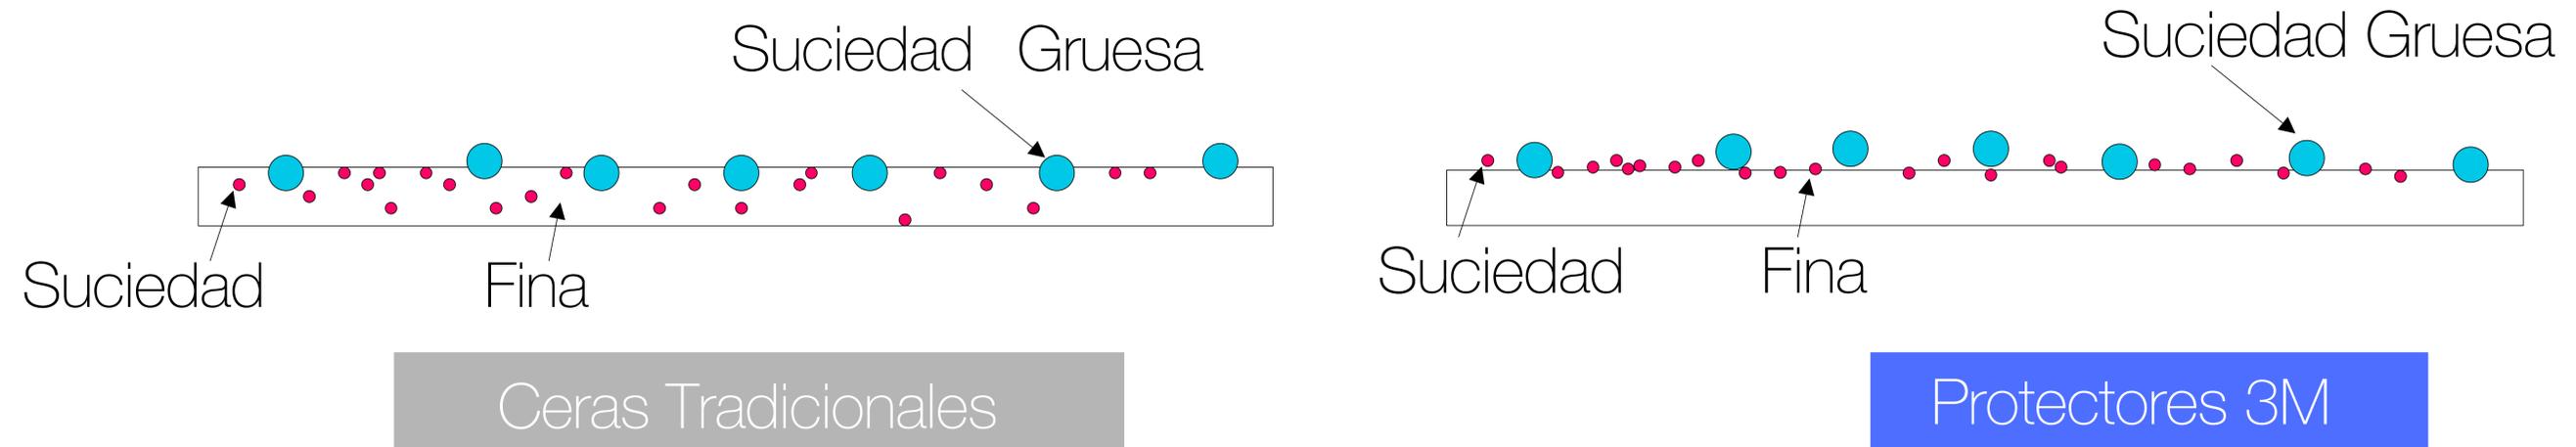

- La suciedad se queda en la superficie.
(suciedad menos incrustada en amarillo)
- No requiere remoción-decapado.
- Se vuelve más rígido más rápido.
- Más resistencia al agua y sal.
- Dura más tiempo (menos restregado y recubrimiento).
- Mejor apariencia durante toda la vida.
- Fórmula de bajo olor.



Protector
Piso Resiliente
(3 Meses)


Competidor
(3 semanas)



Proceso aplicación

PASO
01
DORADO

6 Pasadas Trizact
Dorado y agua.

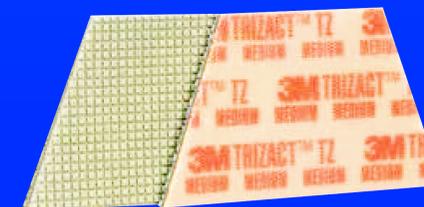

PASO
02
ROJO


6 Pasadas Trizact
Rojo y agua.



Scotchgard Stone Floor Protector y Disco Clean and Shine.


PASO
03
AZUL

6 pasadas Trizact
Azul y agua.

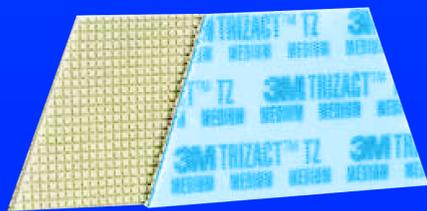

PASO
04
DISCO

Disco rojo
y agua.
(para lavado)

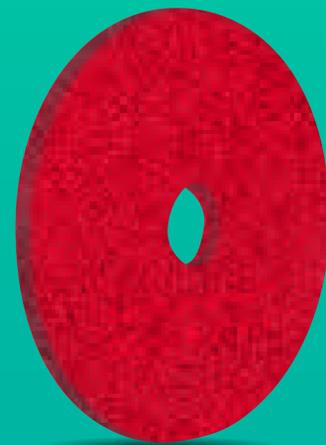

PASO
05
Stone Floor

Aplicar Primera capa
de Scotchgard
Stone Floor
Protector, dejar secar.



PASO
06
Stone Floor

Aplicar
Segunda capa
de Scotchgard
Stone Floor Protector
y dejar secar 15 min.



PASO
07
Canela

6 pasadas
Disco canela 3400
y máquina de
alta velocidad.



Proceso de Mantenimiento.

En mercado de Stone Floor se ha observado que el lavar el piso tratado con Clean & Shine, pierde brillo, por lo que se propone de acuerdo a su mantenimiento de personal institucional:

*SGSFP: Scotchgard Stone Floor Protector.

PROTECT FROM
FREEZING

3M



TRIMESTRAL

Repetir este proceso durante 2 o 3 meses dependiendo del nivel de tráfico en el área antes de realizar reaplicación del sistema SGSFP

04



QUINCENAL

Después de lavar el piso, abrillantar con maquina de alta velocidad y disco Scotchbrite 3400 Canela.

03



SEMANA

Lavar con maquina de baja velocidad, disco Scotchbrite rojo y limpiador neutro

02



DIARIO

Después de haber aplicado el sistema SGSFP, se recomienda trapeado diario del piso con limpiador neutro o agua.

01

www.tapdecentroamerica.com

