




Colombia

**División Mercados Institucionales**  
**Disco para Decapado Azul**  
**Scotch-Brite**  
**5300**  
07/13/2009

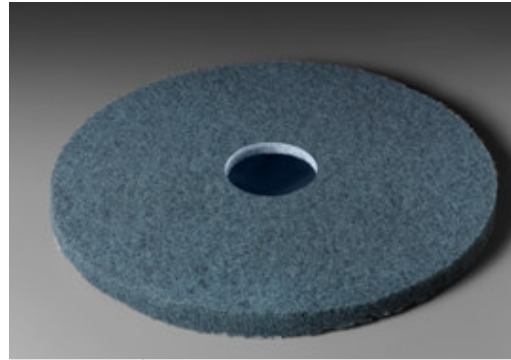

## Hoja Técnica

### Descripción

El producto es un disco para el decapado de pisos. Está hecho de fibras de nylon y poliéster no tejidas en construcción abierta. Las partículas abrasivas se encuentran uniformemente esparcidas y unidas a la fibra por medio de un adhesivo durable.

Los discos tienen un espesor de 1" y se encuentran disponibles en varios tamaños.

### Composición

El producto esta constituido por fibras de nylon y poliéster y adhesivos sintéticos y no es afectado significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el mantenimiento de los pisos. Las partículas abrasivas son una mezcla de materiales sintéticos y naturales. Este producto es reversible; su espesor nominal es de 1".

### Especificaciones (Características Técnicas)

Propiedad	Propiedad	Valor
Diámetro	SB-61	Especif. de tamaño +/- 1 /16 "
Espesor	SB-66	1" Nominal
Peso (4" X 6")		21.2 g
Tipo de fibra		Nylon y Poliéster de diferentes tamaños.
Fuerza tensil promedio	SB 6.4	68 lb/2"
Resistencia a alcalis	SB 1.6.3	99%
Pérdida de peso por desgaste	SB 2.0	10%
Material reciclado		No menos del 35% de material post-consumo

### Usos y Aplicaciones

Este producto se utiliza para la limpieza profunda o decapado de los pisos que tienen acabado. Está diseñado para ser usado en máquinas de baja revolución (175-600 rpm).

### Instrucciones de Uso

#### Lavado y mantenimiento de Pisos:

Limpie el polvo de los pisos antes y después de cualquier operación de limpieza.

Para el decapado de los pisos use preferiblemente un removedor de acabados (como el removedor rápido #6 de 3M).

Para el mantenimiento de acabados use una mezcla del sellante en agua o cera polimérica 3M y aplíquela en forma de nube a 60 cm del suelo mientras pasa la máquina con el pad rojo.

#### Limpieza del disco:

Los discos se limpian con un chorro de agua a presión para remover los sólidos. Los discos se deben lavar con detergente para desprender la suciedad adherida antes de reutilizarlos.

### Precauciones y Primeros Auxilios

No se espera ningún problema de salud relacionado con el uso de este producto.

### Vida Útil del Producto

Rendimiento estimado: 6000 m2

### Notas Especiales

N/A

### Condiciones de Transporte

N/A

<b>NOTAS:</b>	<b>Datos Técnicos :</b>	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	<b>Uso del Producto :</b>	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	<b>Indemnizaciones :</b>	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	<b>Limite de Responsabilidad :</b>	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

#### 3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

#### 3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

#### 3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

#### 3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**